

PRO

GPB18V-3C | GPB18V-3SC



Instruções de segurança



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das

instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as indicações de segurança e instruções para futura referência.

- **Verifique o rádio antes de cada utilização. Não utilize o rádio se detetar danos no mesmo. Não abra o rádio, as reparações devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico qualificado e devem ser usadas somente peças de substituição originais.** Rádios danificados aumentam o risco de um choque elétrico.



Mantenha o rádio afastado da chuva ou de humidade. A infiltração de água no rádio aumenta o risco de um choque elétrico.

- **Não altere nem abra o acumulador.** Há perigo de haver um curto-circuito.
- **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irrite as vias respiratórias.
- **No caso de utilização incorreta ou bateria danificada pode vazar líquido inflamável da bateria. Evitar o contacto. No caso de um contacto accidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- **Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.
- **Só carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador, apropriado para um determinado tipo de baterias, for utilizado para carregar baterias de outros tipos.



Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.



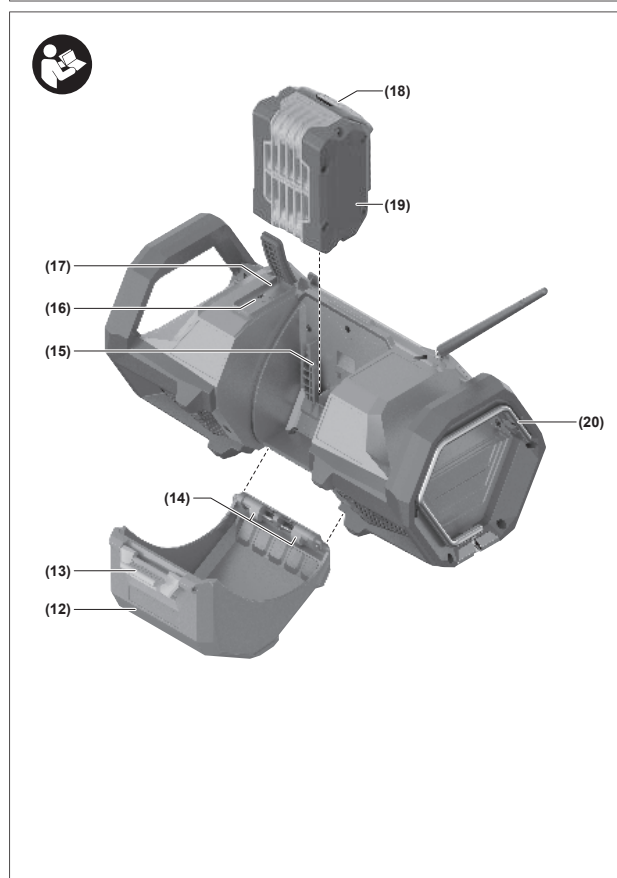
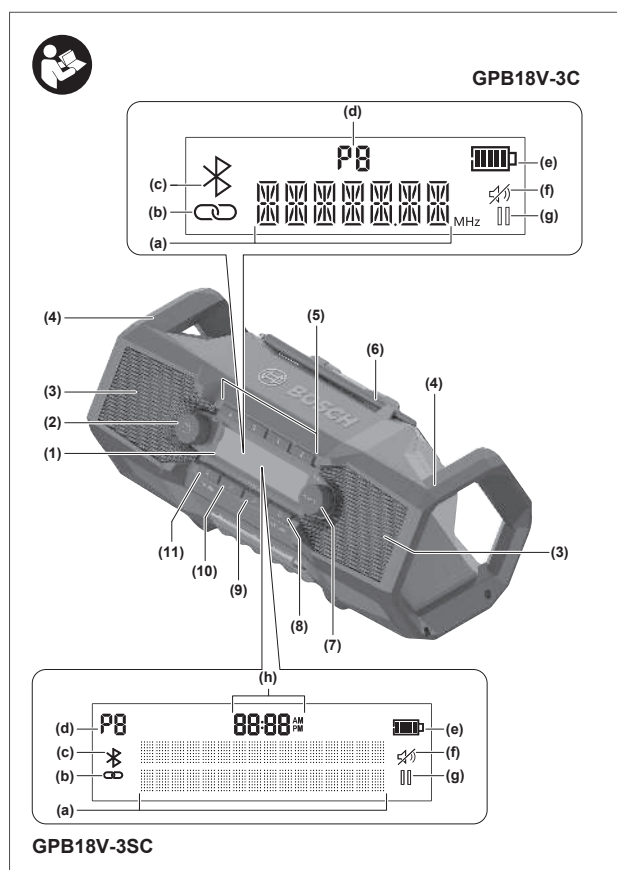
A marca verbal *Bluetooth®* como também os símbolos (logótipos) são marcas registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização desta marca verbal/símbolos pela Robert Bosch Power Tools GmbH é efetuada mediante licença.

- **Se utilizar o rádio durante um período de tempo mais prolongado ajuste um volume de som moderado.** Um volume de som demasiado elevado durante um longo período de tempo pode provocar danos auditivos.
- **Proteja o rádio contra contacto direto com água.** A infiltração de água no rádio aumenta o risco de um choque elétrico.
- **Mantenha a tampa do compartimento da bateria e a cobertura do compartimento das ligações tanto quanto possível fechadas.** As tampas fechadas protegem o rádio de água e pó.

Descrição do produto e do serviço

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do rádio nas figuras.



- (1) Ecrã
(2) Botão de ligar/desligar
(3) Coluna de som
(4) Pega de transporte
(5) Teclas para memorizar programas
(6) Antena de haste
(7) Botão SOURCE
(8) Tecla de corte de som
(9) Tecla de procura para cima
(10) Tecla de procura para baixo
(11) Tecla Bluetooth®
(12) Tampa do compartimento da bateria
(13) Alavanca de bloqueio da tampa do compartimento da bateria
(14) Elementos de mola da tampa do compartimento da bateria
(15) Encaixe da bateria
(16) Tomada USB Type-C®^{A)}
(17) Compartimento das ligações
(18) Tecla de desbloqueio da bateria^{B)}
(19) Bateria^{B)}
(20) Gancho para pendurar

A) USB Type-C® e USB-C® são marcas registadas da USB Implementers Forum.

B) **Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.**

Elementos de indicação

- (a) Indicação multifuncional
(b) Indicação Multi-Speaker Sound
(c) Indicação de Bluetooth®
(d) Indicação da posição de memória
(e) Indicador do nível de carga da bateria
(f) Indicação de corte de som
(g) Indicação de pausa
(h) Indicação da hora (**GPB18V-3SC**)

Dados técnicos

Rádio para estaleiros de obras	GPB18V-3C	GPB18V-3SC
Número de produto	3 601 DA3 2..	3 601 DA3 3..

Rádio para estaleiros de obras		GPB18V-3C	GPB18V-3SC
<i>Bluetooth®</i>			
– Faixa de frequência de operação	MHz	2402–2480	2402–2480
– Potência máx. de transmissão	mW	10	10
– Compatibilidade		<i>Bluetooth®</i> 5.4	<i>Bluetooth®</i> 5.4
Potência nominal do amplificador	W	2 × 10	2 × 10
Raio de recepção			
– UHF	MHz	87,5–108	87,5–108
– DAB+	MHz	–	174,928–239,200
Corrente de carga máx. (abastecimento de energia para aparelhos externos via USB Type-C®)	A	1,5	1,5
Peso ^{A)}	kg	2,1	2,1
Tipo de proteção ^{B)}		IP54	IP54
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{C)} e durante o armazenamento	°C	–20 ... +40	–20 ... +40
Baterias compatíveis		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Carregadores recomendados		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...	GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...
Fonte de alimentação USB Type-C® com Power Delivery (USB-PD, convencional)			
Tensão de saída	V	20	20
Corrente de saída mínima	A	2,25	2,25
Potência de saída recomendada para total funcionalidade ^{D)}	W	45	45

A) Sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)

B) Com a tampa do compartimento da bateria fechada **(12)** e o compartimento das ligações fechado **(17)**

C) potência limitada perante temperaturas < 0 °C

D) Com uma potência demasiado reduzida da fonte de alimentação, o rádio desliga-se.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Abastecimento de energia

O abastecimento de energia do rádio pode ser através de uma **Bosch** bateria de lítio **(19)** ou de uma fonte de alimentação USB Type-C® com Power Delivery (USB-PD) convencional.

Funcionamento com bateria

Bosch vende rádios também sem bateria. Pode consultar na embalagem se está incluída uma bateria no volume de fornecimento do seu rádio.

► **Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos.** Só estes carregadores são apropriados para as baterias de lítio utilizadas no seu rádio.

❗ Devido às normas de transporte internacionais, as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente antes da primeira utilização.

Trocar a bateria

- » Abra a alavanca de bloqueio **(13)** da tampa do compartimento da bateria e abra a tampa do compartimento da bateria **(12)**.
 - » Prima a tecla de desbloqueio da bateria **(18)** e retire a bateria **(19)** do respetivo compartimento. **Não empregue força.**
 - » Insira a bateria carregada no respetivo encaixe **(15)**, até que esta esteja engatada.
 - » Feche a tampa do compartimento da bateria **(12)** e bloqueie-a.
- A tampa do compartimento da bateria **(12)** pode ser removida para a utilização de baterias particularmente grandes.
- » Para o efeito, abra a tampa do compartimento da bateria **(12)**.
 - » Pressione os elementos de mola **(14)** da fixação um contra o outro e retire a tampa da bateria.







i **Tenha em atenção que a bateria e o respetivo compartimento deixam de estar protegidos contra humidade e sujidade se a tampa do compartimento da bateria não estiver colocada.** Monte novamente a tampa do compartimento da bateria, assim que tiver retirado a bateria grande.

Indicador do nível de carga da bateria

Com a bateria colocada pode visualizar o nível de carga da bateria **(19)** no ecrã, com a bateria retirada visualiza na própria bateria.



Indicador do nível de carga da bateria no ecrã

O indicador do nível de carga da bateria **(e)** surge no ecrã, assim que for colocada uma bateria com tensão suficiente e se o rádio não estiver ligado à rede elétrica através da fonte de alimentação.

Indicação	Capacidade
	80–100%
	60–80%
	40–60%
	20–40%
	5–20%
	0–5%

Indicador do nível de carga da bateria na bateria

Se a bateria for retirada do rádio, é possível visualizar o nível de carga através dos LEDs verdes no indicador do nível de carga da bateria.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga  ou  para visualizar o nível de carga.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

i Nem todos os tipos de bateria possuem um indicador do nível de carga.

Tipo de bateria GBA 18V... | GBA18V...



LED	Capacidade
Luz permanente 3 × verde	60–100 %
Luz permanente 2 × verde	30–60 %
Luz permanente 1 × verde	5–30 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

Tipo de bateria ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...




LED	Capacidade
Luz permanente 5 × verde	80–100 %
Luz permanente 4 × verde	60–80 %
Luz permanente 3 × verde	40–60 %
Luz permanente 2 × verde	20–40 %
Luz permanente 1 × verde	5–20 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

Deteção de risco de defeito na bateria

EXPERT18V... | EXBA18V...

Os LEDs dos indicadores do nível de carga da bateria podem indicar o risco para um defeito na bateria, para além do nível de carga da bateria.

Para ativar a função, mantenha a tecla para o indicador do nível de carga  premida durante 3 segundos. A análise da bateria é sinalizada por uma luz contínua do indicador do nível de carga da bateria. O resultado é exibido no indicador do nível de carga da bateria.



1 LED: a bateria tem um elevado risco de defeito. A potência e a autonomia podem ser logo minimizadas. É recomendado substituir a bateria.



5 LEDs: a bateria está em bom estado com um risco baixo de defeito.

Ter em atenção: a estimativa do risco de defeito na bateria funciona em dois níveis e oferece uma avaliação simplificada do estado. A bateria é avaliada como estando em bom estado ou apresenta um elevado risco de defeito. Não é indicada nenhuma percentagem do estado da bateria.

Indicações sobre o manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e água.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de -20 °C a 50 °C. Por exemplo, não deixe a bateria dentro do automóvel no verão.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilação da bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituída.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.



Funcionamento com o conector de fonte de alimentação

- **Observe a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica tem de coincidir com os dados que constam na placa de características da fonte de alimentação.
- **Para o funcionamento de rede use apenas uma fonte de alimentação USB Type-C® com Power Delivery (USB-PD). A tensão de saída, a tensão de saída mínima e a potência de saída têm de corresponder aos requisitos no capítulo "Dados técnicos". Respeite o manual de instruções da fonte de alimentação.** Ao usar outras fontes de alimentação pode danificar o rádio. Com uma potência demasiado reduzida da fonte de alimentação, o rádio desliga-se.
- » Abra a cobertura do compartimento das ligações **(17)**.
- » Ligue a fonte de alimentação através de um cabo adequado à tomada USB Type-C® **(16)** do rádio.
- » Ligue a fonte de alimentação à rede elétrica.
- ❗ Feche novamente a cobertura do compartimento das ligações **(17)** para o proteger contra sujidade, quando retirar o cabo da fonte de alimentação.

Assim que o rádio estiver ligado à rede elétrica através da fonte de alimentação, o abastecimento de energia ocorre através da fonte de alimentação, mesmo com a bateria inserida.

Modo de áudio

Ligar/desligar

- » Prima o botão  para ligar o rádio.
- O ecrã **(1)** é ativado e é reproduzida a fonte de áudio que estava definida quando o rádio foi desligado pela última vez.
- O ecrã **(1)** é iluminado por alguns segundos cada vez que uma tecla é premida.
- » Prima novamente o botão  para desligar o rádio.



→ A definição atual da fonte de áudio é guardada.

O rádio desliga-se automaticamente após 19 min, se neste período de tempo:

- não for possível estabelecer uma ligação via *Bluetooth®*,
- se não for possível encontrar nenhum stream na reprodução através de Multi-Speaker Sound,
- não ocorrer qualquer reprodução via *Bluetooth®* ou Multi-Speaker Sound (ou se a reprodução estiver em pausa),
- o volume de som no rádio estiver colocado em 0,
- o som no rádio estiver desligado ou
- o volume de som no dispositivo de reprodução (p. ex. smartphone) estiver colocado em 0.

Ajustar o volume de som




Quando o rádio é ligado está sempre definido um volume de som baixo.

- » Rode o botão  para a direita para aumentar o volume de som.
- » Rode o botão  para a esquerda para reduzir o volume de som.
- A definição do volume de som **<VL>** ou **<Volume>** surge durante alguns segundos na indicação multifuncional **(a)** com um valor entre 0 e 16.

Antes de definir ou de trocar de emissora de rádio coloque o volume de som num valor baixo, antes de iniciar uma fonte de áudio externa coloque num valor médio.

O volume de som pode ser alterado em qualquer momento. Se o menu de definições estiver ativado, a indicação volta ao menu de definições alguns segundos após a alteração do volume de som.



Cortar o som do rádio:

- » Prima a tecla  para desligar o som.
- » Para ligar o som, prima novamente a tecla  por breves instantes ou rode o botão  para a direita.

Selecionar a fonte de áudio

- » Prima o botão SOURCE.
- » Rode o botão SOURCE até que seja exibida a fonte de áudio desejada no ecrã.
- » Prima o botão SOURCE para confirmar a fonte de áudio.

Estão disponíveis as seguintes fontes de áudio:

- GPB18V-3SC: rádio digital através de DAB+ (indicação **<DAB>** na indicação multifuncional **(a)**)
- rádio analógico através de UHF (indicação **<FM>** na indicação multifuncional **(a)**)
- fonte de áudio externa (p. ex. smartphone) através de ligação via *Bluetooth®* (indicação )
- Reprodução via Multi-Speaker Sound (indicação )

Definir/guardar emissora de rádio DAB+ (GPB18V-3SC)

» Através do botão SOURCE selecione **<DAB>** como fonte de áudio.

→ Após uma curta inicialização é reproduzida a última emissora de rádio definida.



Na linha superior da indicação multifuncional **(a)** surge **<DAB>** e o nome da emissora de rádio, na linha inferior o conteúdo transmitido pela emissora.

Mudar a emissora de rádio:

» Rode o botão SOURCE até que seja exibida a emissora desejada no ecrã.

» Prima o botão SOURCE para confirmar a seleção.

→ O rádio muda para a emissora selecionada.

Para mudar a emissora, também pode premir a tecla  ou a tecla . O rádio muda para a próxima emissora disponível (por ordem alfabética decrescente ou crescente).

Guardar a emissora de rádio:

» Prima a tecla para memorizar programas **(5)** da posição de memória desejada, até que surja o número da posição de memória na indicação da posição de memória **(d)**.



Reproduzir emissora de rádio guardada:

» Prima uma das teclas para memorizar programas **(5)** por breves instantes.

→ O número da posição de memória surge na indicação da posição de memória **(d)**.

Sinal de rádio fraco:

Se o sinal de rádio for fraco, surge **<Weak Signal>** na indicação multifuncional **(a)**. Neste caso, pode iniciar manualmente a procura de emissoras DAB+.

» Prima em simultâneo a tecla  e a tecla  **(AUTO SCAN)**.

Também pode iniciar a procura de emissoras, na medida em que no menu de definições **<DAB Auto Scan>** seleciona (ver "Alterar as definições", Página 9).

Se não for possível encontrar uma emissora de rádio DAB+, surge **<No Station found – Start Auto Scan>** (nenhuma emissora encontrada – iniciar procura automática) na indicação multifuncional **(a)**.

Definir/guardar emissora de rádio UHF

» Através do botão SOURCE selecione **<FM>** como fonte de áudio.

→ GPB18V-3C: na indicação multifuncional **(a)** surge **<FM>** e a frequência da emissora de rádio.



→ GPB18V-3SC: na linha superior da indicação multifuncional **(a)** surge **<FM>**, bem como a frequência

e o nome da emissora de rádio, na linha inferior o conteúdo transmitido pela emissora.

Definir uma determinada emissora:

» Rode o botão SOURCE até que seja exibida a frequência desejada no ecrã.

Procurar a próxima emissora com uma forte intensidade de sinal:

» Prima a tecla  ou a tecla .

→ A próxima emissora encontrada é exibida no ecrã e reproduzida.

Guardar a emissora de rádio:

» Prima a tecla para memorizar programas **(5)** da posição de memória desejada, até que surja o número da posição de memória na indicação da posição de memória **(d)**.

Reproduzir emissora de rádio guardada:


» Prima uma das teclas para memorizar programas **(5)** por breves instantes.

→ O número da posição de memória surge na indicação da posição de memória **(d)**.


Alinhar a antena de haste

O rádio é fornecido com a antena de haste **(6)** montada. No modo de rádio, vire a antena de haste na direção que permite a melhor receção.

Se não houver receção suficiente, coloque o rádio num local com melhor receção.


 Se o rádio funcionar numa área imediata a equipamentos de rádio, aparelhos de rádio ou outros aparelhos eletrónicos, podem ocorrer interferências na receção de rádio.

Reproduzir fontes de áudio externas via Bluetooth®

» Prima brevemente a tecla  para reproduzir uma fonte de áudio (p. ex. smartphone) via *Bluetooth®*.

→ No ecrã surge a indicação .

Em alternativa, pode selecionar a fonte de áudio *Bluetooth®* através do botão SOURCE.



Assim que estiver ligada uma fonte de áudio via *Bluetooth®*, a indicação  acende-se de forma permanente.

GPB18V-3SC: na linha superior da indicação multifuncional **(a)** surge o nome do aparelho ligado via *Bluetooth®*, na linha inferior o conteúdo transmitido pelo aparelho ligado.

Estabelecer uma nova ligação:

Inicie uma pesquisa de ligação se não houver nenhuma fonte de áudio guardada disponível ou se desejar terminar uma

ligação existente a uma fonte de áudio via *Bluetooth*® e procurar uma nova fonte de áudio.


- » Prima a tecla  durante mais do que 0,5 s (**PAIRING**).
→ Durante a pesquisa de ligação, pisca a indicação .
GPB18V-3SC: na indicação multifuncional (**a**) surge **<Pairing>**.

- » Ative a nova ligação através da fonte de áudio externa.

Nos smartphones a ativação é geralmente possível dentro das definições no menu *Bluetooth*®. O rádio surge como fonte disponível sob o nome **GPB18V-3Cxxxx** ou **GPB18V-3SCxxxx**.


Observe também o manual de instruções da sua fonte de áudio/do seu smartphone.

Religação:


Se o rádio já tiver estado ligado a uma fonte de áudio externa (p. ex. smartphone) via *Bluetooth*® e se esta fonte de áudio estiver disponível, é estabelecida automaticamente uma ligação com esta fonte de áudio. Durante o estabelecimento da ligação, pisca a indicação .

GPB18V-3SC: na indicação multifuncional (**a**) surge **<Connecting>**.

Se a fonte de áudio guardada não estiver disponível, uma pesquisa de ligação será iniciada automaticamente após 2 min.


-  Se não for possível estabelecer uma ligação via *Bluetooth*®, o rádio desliga-se automaticamente após 19 min.

- » Inicie a reprodução via *Bluetooth*® na fonte de áudio.



-  Se durante o funcionamento através de *Bluetooth*® for premida uma das teclas para memorizar programas (**5**), o rádio muda para a emissora guardada no último modo de rádio utilizado.

Comandar fontes de áudio externas via *Bluetooth*®


A fonte de áudio ligada via *Bluetooth*® também pode ser comandada através do rádio.

-  A reprodução tem de ser iniciada primeiro na fonte de áudio.





Selecionar faixa:

- » Prima brevemente a tecla  ou a tecla  as vezes necessárias, até que a faixa desejada seja alcançada.
→ A reprodução da faixa selecionada é iniciada automaticamente.



Interromper a reprodução:

- » Prima a tecla .
→ No ecrã surge a indicação de pausa (**g**).

Continuar a reprodução:

- » Prima novamente a tecla , altere o volume de som através do botão  ou prima a tecla  ou a tecla .

Avançar ou recuar dentro de uma faixa:

- » Mantenha a tecla  ou a tecla  premida, até que o ponto desejado da faixa seja alcançado.



Reproduzir fontes de áudio externas via Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound permite uma ligação via *Bluetooth*® por stream a quantos aparelhos se desejar que suportam o mesmo padrão (p. ex. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).

- » Através do botão SOURCE selecione Multi-Speaker Sound como fonte de áudio.

- No ecrã surge a indicação .


- GPB18V-3SC: na linha superior da indicação multifuncional (**a**) surge **<Multi-Speaker Sound>**.

Se estiver disponível um Multi-Speaker Stream, é estabelecida automaticamente uma ligação com este stream. Durante o estabelecimento da ligação, pisca a indicação . Se a ligação tiver sido estabelecida com êxito, a indicação  acende-se de forma permanente.

Inicie e comande a reprodução na fonte de áudio.


O volume entre a fonte de áudio e o rádio é sincronizado (a fonte de áudio determina o volume) até que o volume do rádio seja alterado. Para restaurar a sincronização do volume, reinicie a ligação via Multi-Speaker Sound.

- » Para reiniciar a ligação, selecione novamente a fonte de áudio Multi-Speaker Sound através do botão SOURCE.


-  Se durante a reprodução de um stream for premida uma das teclas para memorizar programas (**5**), o rádio muda para a emissora guardada no último modo de rádio utilizado.


Transmissão da reprodução atual via Multi-Speaker Sound

Se uma fonte de áudio for reproduzida via *Bluetooth*®, esta reprodução pode ser reenviada para outros aparelhos com a função Multi-Speaker Sound (p. ex. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).

-  A transmissão de outras fontes de áudio que não *Bluetooth*® via Multi-Speaker Sound não é possível.

GPB18V-3C:


- » Para **iniciar** a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições (ver "Alterar as definições", Página 9).
- » Selecione **<MSS on>** (ligar Multi-Speaker Stream).
→ Se a reprodução for transmitida via Multi-Speaker Stream, surge a indicação  no ecrã.

- » Para **terminar** a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições.
- » Selecione **<MSS off>** (desligar Multi-Speaker Stream).
→ A indicação  no ecrã apaga-se.




GPB18V-3SC:

- » Para **iniciar** a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições (ver "Alterar as definições", Página 9).
- » Selecione **<MSS Settings>** (definições Multi-Speaker Stream).
→ Na indicação multifuncional **(a)** surge **<Start Multi-Speaker Stream?>** (iniciar Multi-Speaker Stream?).
- » Selecione **<Yes>** (Sim) para iniciar o stream.
- » Selecione **<No>** (Não) para sair do menu sem iniciar um stream.
→ Se a reprodução for transmitida via Multi-Speaker Stream, surge a indicação  no ecrã.
- » Para **terminar** a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições.
- » Selecione **<MSS Settings>** (definições Multi-Speaker Stream).
→ Na indicação multifuncional **(a)** surge **<End Multi-Speaker Stream?>** (terminar Multi-Speaker Stream?).
- » Selecione **<Yes>** (Sim) para terminar o stream.
- » Selecione **<No>** (Não) para continuar a transmitir o stream.
→ Se a reprodução via Multi-Speaker Stream for terminada, a indicação  apaga-se no ecrã.

Alterar as definições


- » No menu de definições, prima a tecla  (**SETTINGS**) até que as opções de menu apareçam na indicação multifuncional **(a)**.

Navegar nos menus:

- » Rode o botão SOURCE para percorrer um menu ou alterar um valor.
- » Prima o botão SOURCE para seleccionar e guardar uma seleção de menu (**OK**).
- » Prima o botão SOURCE para mudar para um submenu.
- » Prima brevemente a tecla  ou a tecla  para mudar de um submenu para um menu superior.
→ Quando o nível de menu máximo é alcançado, o rádio regressa ao modo de áudio.
- » Para sair da função de menu num nível qualquer, prima a tecla  até que o rádio regresse ao modo de áudio.

Se dentro de um menu não for premida nenhuma tecla durante 10 s, o rádio regressa ao modo de áudio.

Opções de menu (GPB18V-3C)

-  A seleção do menu depende em parte do modo de áudio em que o rádio se encontra.


<EQ>

Menu Sonoridade: pode definir o nível de agudos **<TR>** e o nível de graves **<BA>** numa faixa de -5 a +5.

<MSS on>/<MSS off> (na fonte de áudio Bluetooth®)

Menu Multi-Speaker Stream: pode iniciar ou terminar a transmissão da reprodução atual via Multi-Speaker Stream.

Opções de menu (GPB18V-3SC)

-  A seleção do menu depende em parte do modo de áudio em que o rádio se encontra.


Dentro do menu é exibido respetivamente o nome do menu na linha superior da indicação multifuncional **(a)** e a definição selecionável na linha inferior.

<Sound Settings>

Menu Sonoridade: pode definir o nível de agudos **<Treble>** e o nível de graves **<Bass>** numa faixa de -5 a +5.

<Time Settings> (para fontes de áudio **<DAB>/<FM>**)

Menu Hora: pode seleccionar entre os formatos de hora 24 horas **<24 Hour Mode>** e 12 horas **<12 Hour Mode>**.

-  A hora só é exibida se a emissora de rádio reproduzida transmitir a hora.

<DAB Auto Scan> (com fonte de áudio **<DAB>**)

Menu Procura automática de emissoras: pode iniciar uma procura automática de emissoras.

<MSS Settings> (na fonte de áudio Bluetooth®)

Menu Multi-Speaker Stream: pode iniciar ou terminar a transmissão da reprodução atual via Multi-Speaker Stream.

<Device Info>

Menu Informações sobre o aparelho: no submenu

<Version> (versão) encontra o nome Bluetooth® do rádio e a versão de software e de hardware.

Abastecimento de energia de aparelhos externos

Carregar aparelhos externos através da ligação USB

Com a ajuda da ligação USB Type-C® podem ser carregados aparelhos cujo abastecimento de energia seja possível através de USB (p. ex. diversos telemóveis). A corrente de carga máxima é de **1,5 A**.

- » Abra a cobertura do compartimento das ligações **(17)**.
- » Conecte a ligação USB do aparelho externo através de um cabo USB adequado à tomada USB Type-C® **(16)** do rádio.

- i Os aparelhos externos só podem ser carregados se o rádio estiver ligado e a funcionar com bateria.
- i Feche novamente a cobertura do compartimento das ligações **(17)** para o proteger contra sujidade, quando retirar a ficha do cabo USB.

Gancho para pendurar

Com o gancho para pendurar **(20)** pode pendurar o rádio, p. ex. num escadote. Para tal, rode o gancho para pendurar para a posição desejada.

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

Mantenha o rádio e a fonte de alimentação limpos para trabalhar bem e de forma segura.

Limpar sujidades com um pano húmido e macio. Não utilize detergentes ou solventes.

Serviço pós-venda e aconselhamento

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 – Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Portugal

Tel.: 21 8500000

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Transporte

As baterias de íões de lítio recomendadas estão sujeitas às leis de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações.

No caso de envio por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Baterias só devem ser transportadas se a carcaça estiver em perfeito estado. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Respeite também outras disposições nacionais eventualmente existentes.

Eliminação

Os rádios, baterias/pilhas, acessórios e embalagens devem ser enviados para uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite rádios nem baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

Os equipamentos elétricos e eletrónicos ou baterias/pilhas que já não são utilizáveis devem ser recolhidos separadamente e eliminados de forma ecologicamente correta. Utilize os sistemas de recolha designados para o efeito. Uma eliminação incorreta pode ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde devido às substâncias potencialmente perigosas que contém.